



VISION ULTRA 70 HOME CINEMA SMART PROJECTOR



※ Hızlı Kurulum Kılavuzu ※


Dikkat

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

1. Projektör toz geçirmez veya su geçirmez değildir.
2. Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için projektörü yağmur ve sise maruz bırakmayın.
3. Lütfen orijinal güç adaptörünü kullanın. Projektör belirtilen nominal güç kaynağı altında çalışmalıdır.
4. Projektör çalışırken, lütfen doğrudan merceğe bakmayın, güçlü ışık gözlerinizi parlatacak ve ışık ağrısına neden olacaktır. Çocuklar projektörü yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır.
5. Projektörün havalandırma deliklerini kapatmayın. Isınma projektörün ömrünü kısaltacak ve tehlikeye neden olacaktır.
6. Projektör havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin, aksi takdirde toz soğutma arızasına neden olabilir.
7. Projektörü yağlı, nemli, tozlu veya dumanlı ortamlarda kullanmayın. Yağ veya kimyasallar arızaya neden olacaktır.
8. Lütfen günlük kullanım sırasında dikkatli olun.
9. Projektör uzun süre kullanılmıyacaksa lütfen gücü kesin.
10. Profesyonel olmayan kişilerin test ve bakım için projektörü sökmesi yasaktır.

Yapı açıklaması


Bu kılavuz sadece referans amaçlıdır. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oksid Bilişim nihai karar verme hakkını saklı tutar.

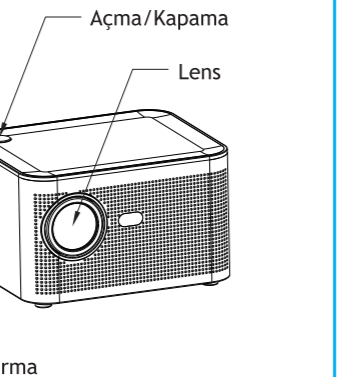

Açma/Kapama

Lens

Havalandırma

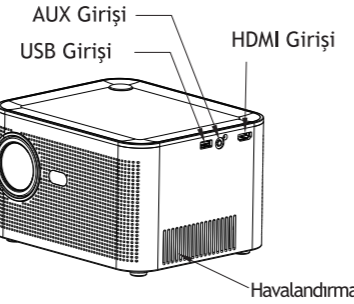


AUX Girişi

USB Girişi


HDMI Girişi

Havalandırma

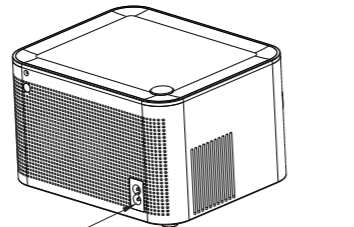

Güç Girişi

Uzaktan Kumanda

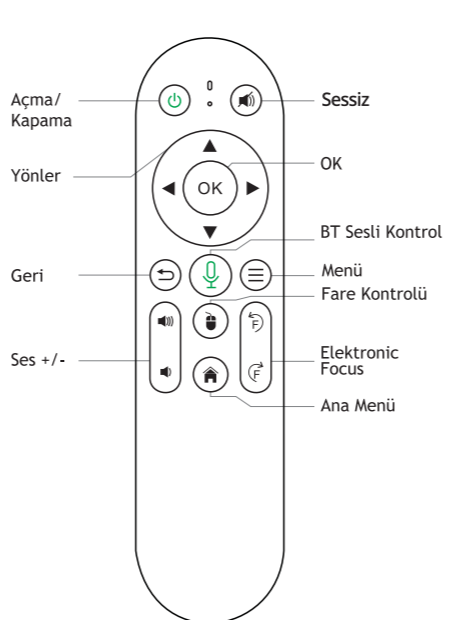

Açma/Kapama

Yönler

Geri

Ses +/-

Sessiz

OK

BT Sesli Kontrol

Menü

Fare Kontrolü

Elektronik Focus

Ana Menü

BT sesli uzaktan kumanda bağlantısı

Lütfen uzaktan kumanda ile projektör arasındaki mesafeyi ≤ 20 cm tutun, BT açık durumdayken, projektörü eşleştirmek ve bağlamak için "5-8 s" uzaktan kumanda "Sol ve sağ tuşlarına" uzun basın. BT çifti bağlantığında uzaktan kumanda BT lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.




Uzaktan kumanda BT lambası

Sol / Sağ Tuşları


Uygulamalarda Anahtar

Yükü programları görüntülemek için "Uygulamaların" a tıklayın, uygulamalar arasında geçiş yapmak için program simgesine tıklayın. "Uygulamaların" a gelin, girmek için Tamam'a tıklayın. Tüm Uygulamalar' simgelerden açıkça ayırt edilebilir.

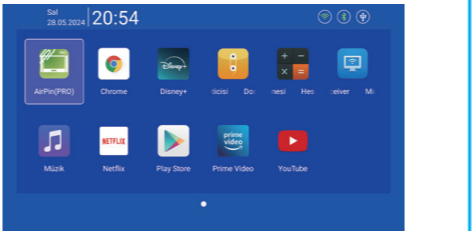


Ayarlar

Ağ, Bluetooth, Dil, Diğer Ayarlar, Projeksiyon, Ses, Tarih ve Saat ayarlarını yapmak için girin

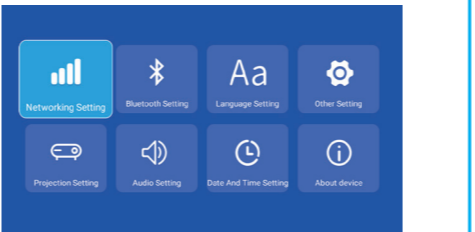


Ağ Ayarı

Ayarlar - Ağ Ayarı - WIFI ayarı, WIFI "AÇIK", seçin internete bağlanmak için objektif WIFI ID ve giriş şifresi.

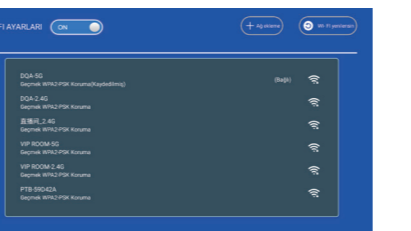


BT Ayarı

Ayarlar - BT ayarı, BT "AÇIK", Cihazı Yenile'ye tıklayın ve eşleştirilecek nesnel cihazı seçin.

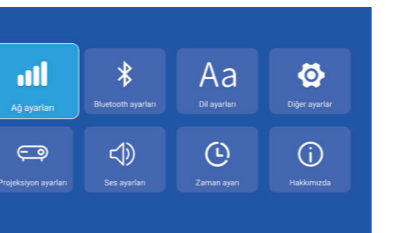


Dil Ayarı

Ayarlar - Dil Ayarı, dili ayarlamak için girin ve giriş yöntemini seçin.

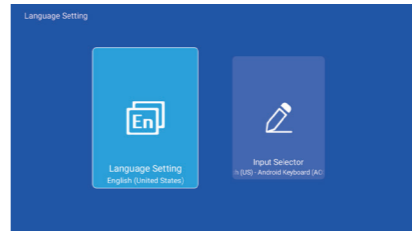


Diğer Ayar

Ayar - Diğer Ayar, Uygulama ayarı, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Ayarı ve Geliştirici görüşlerini almak için girin.

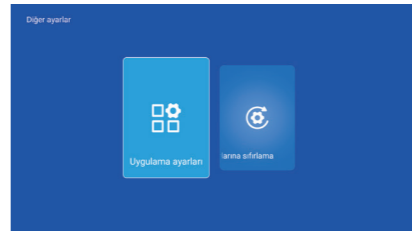


Projeksiyon Ayarı

Ayar - Projektör ayarı, projeksiyon modunu ayarlamak için girin, Keystone düzeltme ayarını yapın.

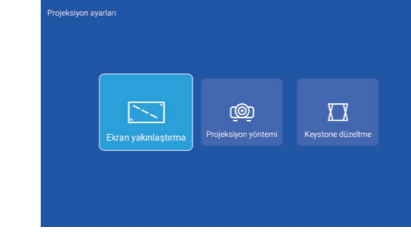

Ses Ayarı

Ayar - Ses ayarı, ses seviyesini ayarlamak için girin.

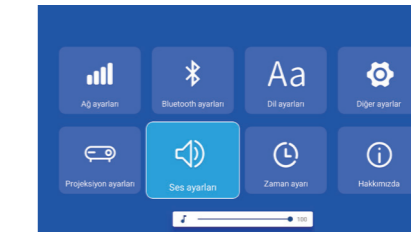


Tarih ve Saat Ayarı

Ayar - Tarih ve Saat Ayarı, saat dilimi, saat biçimi, tarih biçimi, tarih ve saati ayarlamak için girin.



Sinyal


Projektörü diğer çıkış cihazına bağladıktan sonra, HDMI veya Ses/Video girin.

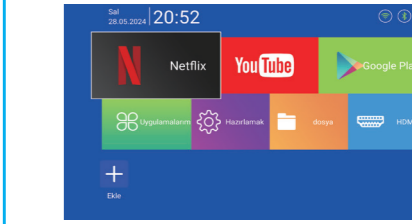

Miracast

Android cihazların (telefon, pad, vb.) bu cihazlarla aynı yerel kablosuz LAN'da olduğundan emin olun.

Cihazlar Üzerinde İşlemler:
Ana Ekran → Uygulamaların → Miracast → Açık miracast hizmeti → Telefon yansıtmayı açın → Bağlantı

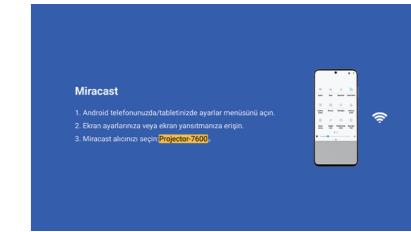

Android telefon cihazlarının işlemleri

